

SP-SRI3

Immersive Surround



BESCHREIBUNG

Der SP-SRI3 ist ein passiver 2-Weg Surround-Lautsprecher für ‚Immersive Sound‘ sowie für 5.1/7.1 Anwendungen.

Bei ATMOS® Installationen kann die SP-SRI3 alleine oder in Kombination mit der SP-SRI1 und der SP-SRI2 eingesetzt werden. In Multiplexkinos mit ATMOS® und 5.1/7.1 Tonanlagen ist somit ein einheitliches optisches Erscheinungsbild aller Säle in Bezug auf die Lautsprecher möglich.

Der SP-SRI3 verfügt über einen geprüften Safety-Point für Montage über Publikum. Ein dazu gehörendes Safety-Kit ist erhältlich.

Das Zubehör umfasst U-Bügel in zwei Varianten, Deckenhalter und wie Safety-Kit.

the real
CINEMA SOUND
sensation.



- Passiver 2-Weg Surroundlautsprecher
- Bassreflex
- 8" und 1" Horntriebter
- 250W/500W (AES/Programm)
- 85° x 55° Abstrahlwinkel




KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Der SP-SRI3 erfüllt alle Anforderungen für grosse Säle wo immersive Audio gefragt ist.



VIelfÄLTIGE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Damit sich der SP-SRI3 nahtlos in die Architektur einfügt ist ein grosses Sortiment an Bügeln verfügbar.

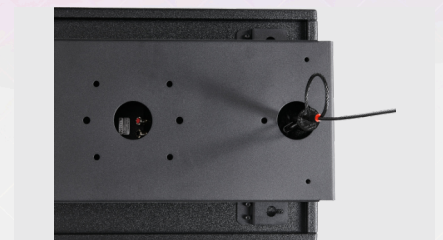


DECKENMONTAGE

Spezielle neigbare Deckenbügel und auf die SP-SRI2 abgestimmte Sicherheitsseile sind im Sortiment.

SP-SRI3

Immersive Surround

ZUBEHÖR

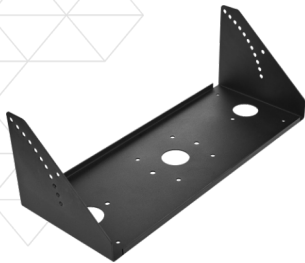

DECKENHALTER

Speziell für immersive Audio mit 5° Einstellmöglichkeiten und diversen Befestigungslöchern



WANDHALTER

Gerade u. gekröpfte Ausführung, um einen möglichst geringen Wandabstand zu gewährleisten



SICHERUNGSSEILE


Geprüfte und auf die Box abgestimmte Sicherungsseile in diversen Längen

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Frequenzgang | 75 - 19'000 Hz |
| Empfindlichkeit (SPL 1W/m) | 95 dB |
| Impedanz | 8 Ω |
| Abstrahlcharakteristik (H x V) | 85° x 55° radial |
| Belastbarkeit (AES/Programm) | 250W / 500W |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Aufbau | Passiv, 2-Weg, Fullrange, Bassreflex |
| LF Treiber | 8" |
| HF Treiber | 1" Horn |
| Anschlüsse | Federklemme |
| Abmessungen (B x H x T) | 352 x 552 x 275 mm |
| Gewicht | 12.5 kg |

DIMENSIONSZEICHNUNGEN

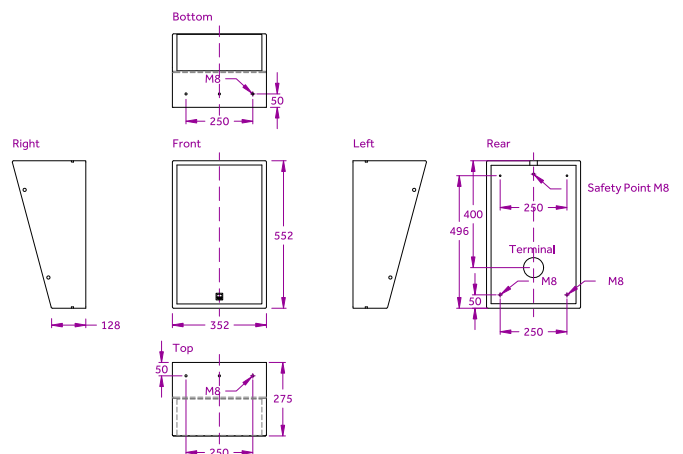

Soundparc GmbH

Am Bahndamm 2
DE-97711 Rothhausen

+49 9724 9073 675

info@soundparc.com
www.soundparc.com

the real
CINEMA SOUND
sensation.

Soundparc® is a brand of Audio-Ciné AG

Anderungen und Irrtümer vorbehalten.